

ALÁMBRICO / TOPES MECÁNICOS

K2289 2297



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TORQUE	6 Nm
VELOCIDAD	33 rpm
DIÁMETRO	35 mm
VOLTAJE	120 v
POTENCIA	113 w
CORRIENTE	0.97 A
PROTECCIÓN	IP44
NO. DE VUELTAS	36
DIMENSIONES	445/417



Sheer



Enrollable



Potencia



Conexión Alámbrica



36 Vueltas



Switch Contacto Seco



CE cRU[®] us RoHS IP-44

TUBOS COMPATIBLES



TUBO SBM 35 mm



TUBO 45 mm SBM

CONTROLES



SMART CENTRAL

ACC. INSTALACIÓN



SISTEMA 1L SBM



INTERMEDIO SBM



ADAPTADOR 35 A 45 mm

PROGRAMACIÓN

1. Conecte motor a la corriente.



Esta Configuración es para cabezal izquierdo. Si fuera cabezal derecho, invertir instrucción.

2. Para establecer tope superior. En el orificio de color BLANCO introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.

Girar contrasentido de reloj Enrolla tela



Girar sentido de reloj Libera tela



Para establecer tope inferior. En el orificio de color ROJO introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.




	Ancho	Altura
1 L	2.5 m	3.5 m
2 L	2.5 m	3.5 m
3 L	2.5 m	3.5 m

INTERRUPTOR DE PERSIANA

GUÍA DE INSTALACIÓN



www.maximadistribuidora.mx

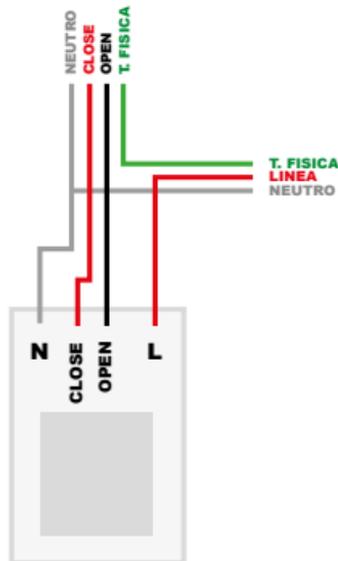

1. Diagrama de Instalación

2. Especificación

Voltaje para trabajar: AC 110-240V (50/60Hz)

Carga Normal de Trabajo: <_600W

Corriente Máxima: 10A

Máxima de Potencia Permitida: 2400W

Consumo en reposo: 0.1mA

Protocolo Wireless: WIFI 2.44GZ

Rango de Potencia de Wireless 30 Metros desde el interior


Switch Estándar EU/UK

Material: ABS Flame Retardant



3. Descargar e instalación de la Aplicación.


Utiliza el teléfono y escanea el código QR que se encuentra de bajo o Busca Smart Life en la tienda de aplicaciones de app-store o Play Store.

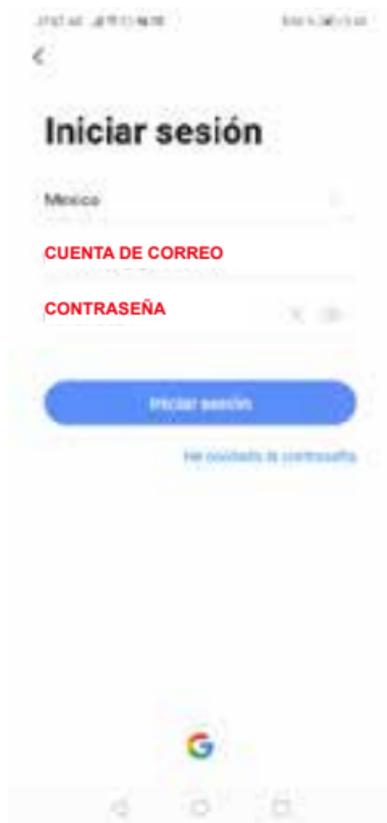

4. Inicie Sesión

Escriba correo electrónico e Ingrese una contraseña para registro en Smartlife.


Utilice una cuenta de correo que en el mismo celular este vinculado, para recibir el código que Smartlife otorga.

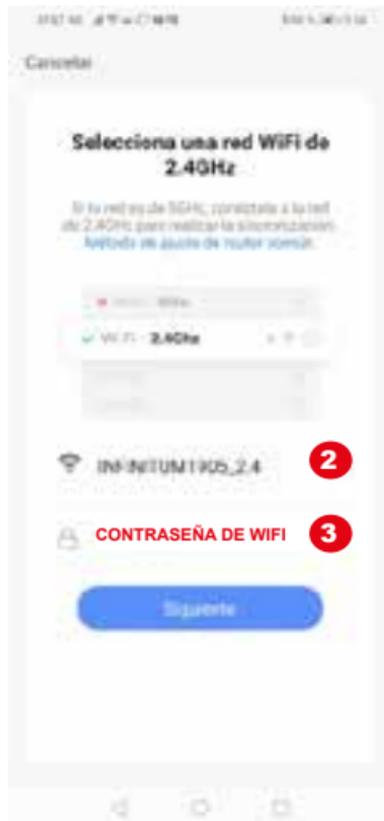


El celular a vincular deberá estar conectado a la red WiFi del lugar, para poder otorgar al interruptor el acceso.

5. Agregue nuevo dispositivo

1. En la APP de Smartlife, seleccione (**interruptor Cortina WiFi**)
2. Seleccione red local WiFi.
3. Ingrese contraseña

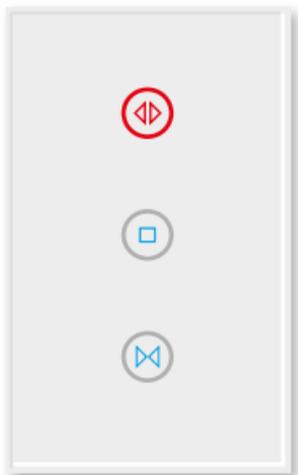


4. Conecte a la energía eléctrica el interruptor y el motor.
5. Al encender en la botonera el indicador  deberá parpadear rápidamente.
6. En caso de no parpadear. Presione botón  hasta cambio de color a rojo. 

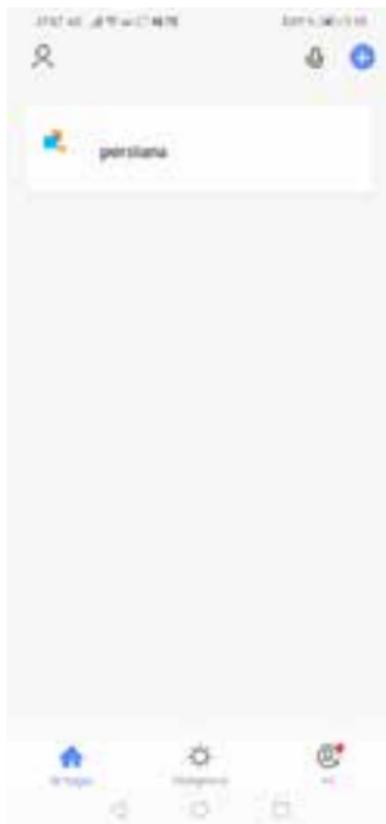


7. Una vez que los tres puntos azules se colorean la vinculación del celular al dispositivo estará realizada.

8. Aparecerá en la pantalla un dispositivo llamado PERSIANA
9. De Click, esto hará que cambie la pantalla.

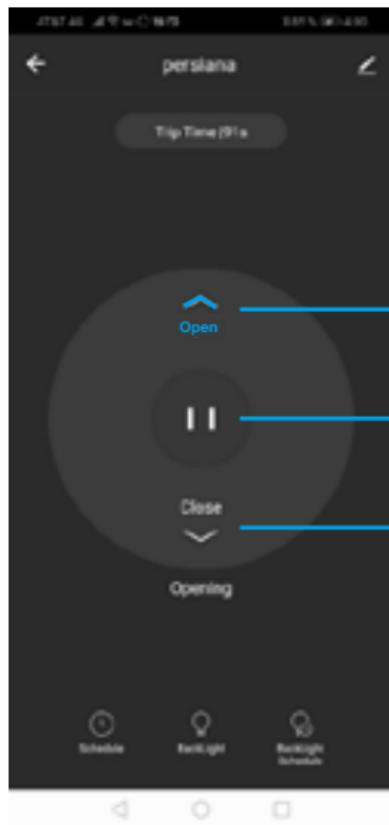

NOTA: Note que la colocación correcta del interruptor debe ser como se muestra en la figura.

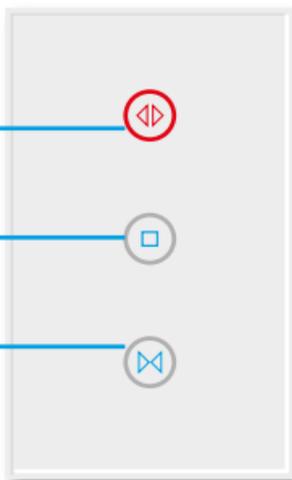

10. La imagen de la pantalla es igual a un control, con 3 puntos de acción. **Open, Pausa y Close.**


6. Configuración Topes Manuales cabezal derecho.

Para establecer tope superior.

En el orificio de color **BLANCO** introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.


Girar contrasentido de reloj

Enrolla tela



Girar sentido de reloj

Libera tela




Para establecer tope inferior.

En el orificio de color **ROJO** introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.

Girar contrasentido de reloj

Libera tela



Girar sentido de reloj

Enrolla tela

