


1614 White

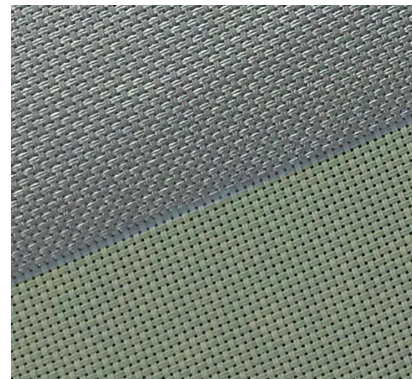

1615 White-Beige

ESPECIFICACIONES

FACTOR APERTURA (%)	5%
COMPOSICION	70% PVC / 30% POLIÉSTER
ANCHO DE TELA	3 m
LARGO DE ROLLO	30 m
PESO DE TELA	420 g / m2 12.39 oz. / yd2
GROSOR DE TELA	± 0,60mm / ± 0.024 in
RESISTENCIA ROTURA	urdimbres 170 daN / 5 cm, trama 170 daN / 5 cm
BLOQUEO UV	95%
SOLIDEZ DE COLOR	grade 8 (scale 1-8)
RESISTENCIA AL FUEGO	B1 DIN 4102, NFPA 701
RESISTENCIA BACTERIAS Y HONGOS	BS En ISO 846 (UK) / US ASTM G21 (Fungi) US ASTM G22 (Bacterial)

APLICACIONES



Enrollable

ESPECIFICACIONES

